


Полиуретановый диспергатор для органорастворимых систем.

Раскрытие цвета
Снижение вязкости
Неорг. пигменты
Органические пигменты
Чёрные пигменты

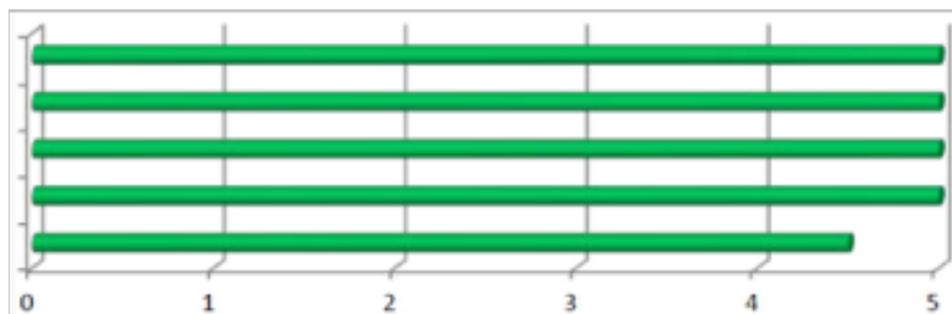

0= нет эффекта
5=сильный эффект

UNIQSPERSE 560 S – смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых автомобильных и промышленных покрытий и пигментных концентратов. Отлично снижает вязкость помола, особенно в 2К ПУ, и системах, отверждаемых при высокой температуре. Также очень хорошо совместим с ацетобутиратом целлюлозы, поэтому хорошо подходит для грунтов. Дает отличную прозрачность со сложными пигментами.

Особенности	
• Для органорастворимых систем	
• Предотвращает оплыв и всплытие	
• Подходит для органических и неорганических пигментов	
• Улучшает глянец и DOI	
• Хорошо снижает вязкость	

Области применения	
Архитектурные покрытия	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Для рулонных покрытий и консервных банок	◦
Защитные покрытия	◦
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦

◦ очень рекомендуется

Свойства продукта	
Активный компонент	30%
Плотность 20 °С	0,95 г/см ³
Аминовое число	8 мг КОН/г
Цветность:	Мах.6
Растворитель	н-бутилацетат/ МПА/ Ксилол
Внешний вид:	Светло-жёлтая прозрачная жидкость

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	2 - 5%
• Диоксид титана	1 - 3%
• Органические пигменты	15 -40%
• Сажи	20 -60%
Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизации.	

Фасовка	
• 25 кг	
• 190 кг	

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет. При низких температурах продукт может помутнеть, но это не влияет на его эффективность.	

