


Смачивающая и диспергирующая силиконовая добавка, предотвращающая оплыв и всплытие пигмента.

Раскрытие цвета  
Снижение вязкости  
Неорг. пигменты  
Органические пигменты  
Чёрные пигменты

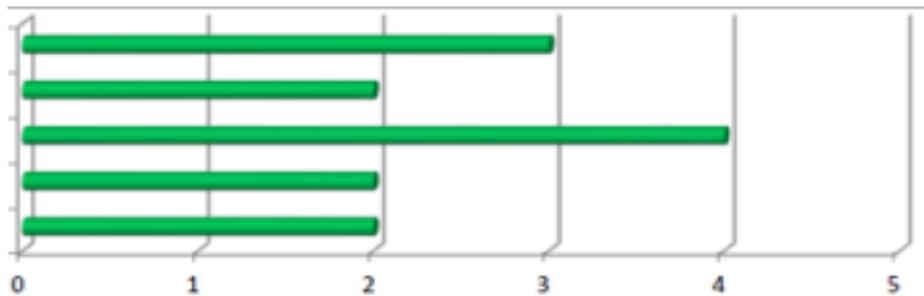

0= нет эффекта  
5=сильный эффект

UNIQSPERSE 765 S – смачивающая и диспергирующая силиконовая добавка с контролируемой флокуляцией для органорастворимых систем средней и высокой полярности. Предотвращает оплывы и всплытия диоксида титана в сочетании с цветными пигментами.

Особенности	
• Для органорастворимых систем	
• Предотвращает оплыв и всплытие	
• Сокращает время диспергирования	
• Снижает тенденцию образования ячеек Бернарда	
• Стабилизирует пигментные дисперсии	
• Снижает седиментацию пигментов	
• Улучшает ориентацию матирующих агентов и алюминия	
Свойства продукта	
Растворитель: Ароматические ув. С9/ Ксилол метилизобутилкетон	
Активный компонент	50%
Плотность 20 °С	0,95 г/см <sup>3</sup>
Кислотное число	125,0 мг КОН/г
Цветность	Max.12
Внешний вид:	коричневатая жидкость
Фасовка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 кг</li> <li>• 180 кг</li> </ul>	

Области применения	
Архитектурные покрытия	◦
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Для рулонных покрытий и консервных банок	◦
Защитные покрытия	◦
◦ очень рекомендуется	
Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	1,5 - 5%
• Диоксид титана	0,2 - 2%
• Органические пигменты	5 - 10%
Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизация	
Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	

