


Смачиватель и диспергатор для органорастворимых промышленных и архитектурных покрытий.

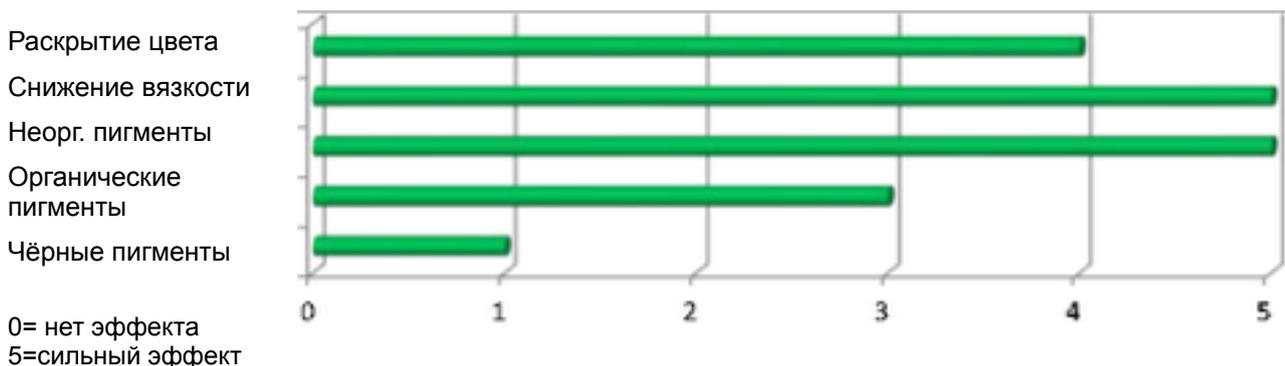

UNIQSPERSE 745 S – смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем. Подходит для промышленных, архитектурных и защитных покрытий. Может давать хороший эффект диспергирования с неорганическими, органическими пигментами и бентонитами. Снижение вязкости помола обеспечит введение большего количества пигмента и наполнителя в процессе диспергирования. Также улучшает прозрачность и кроющую способность.

Особенности	
• Смачиватель и диспергатор для органических, неорганических пигментов и бентонитов	
• Отлично смачивает	
• Повышает количество вводимых пигментов и наполнителей	
• Снижение вязкости	
• Улучшает прозрачность кроющую способность	

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Покрытия для дерева и мебели	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	*
Защитные покрытия	°
Промышленные покрытия	°
Архитектурные покрытия	°

° очень рекомендуется
* рекомендуется

Свойства продукта	
Активный компонент	50%
Плотность 20 °C	0,86 г/см³
Кислотное число	35 мг КОН/г
Аминовое число	20 мг КОН/г
Внешний вид: Коричневая прозрачная жидкость	

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	1-2%
• Диоксид титана	0,5-1%
• Органические пигменты	1-5%
• Бентониты	30-50%
Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизация	

Фасовка

- 22 кг
- 170 кг

Сроки и условия хранения

Хранить в сухом, прохладном помещении.
В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.