


Несилюконовый эмульсионный пеногаситель для водных систем.

Пигментные концентраты  
 Воздушное распыление  
 Безвоздушное распыление  
 Покрытие наливом/ погружением  
 Валками и кистью

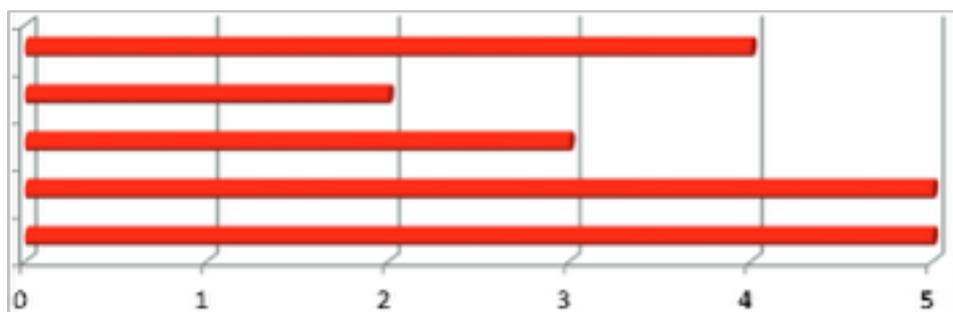

0= нет эффекта  
 5=сильный эффект

Особенности	
• Работает в диапазоне pH 4-9	
• Можно вводить на всех стадиях	
• Подходит для диспергирования	
• Без силикона	

Области применения	
Эмульсионные краски	°
Акриловые связующие	°

° очень рекомендуется

Свойства продукта	
pH	7,0 - 8,5
Плотность 20 °C	0,8 г/см³
Внешний вид: Жидкость цвета слоновой кости	

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%
Оптимальная дозировка определяется экспериментальным образом.	

Фасовка	
• 25 кг	
• 190 кг	

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении при температуре от +5 до +35 °C. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет 1 год.	