


Пеногаситель, не содержащий силикона.

Воздушное распыление

Безвоздушное распыление

Покрывание наливом/
погружением

Валками и кистью

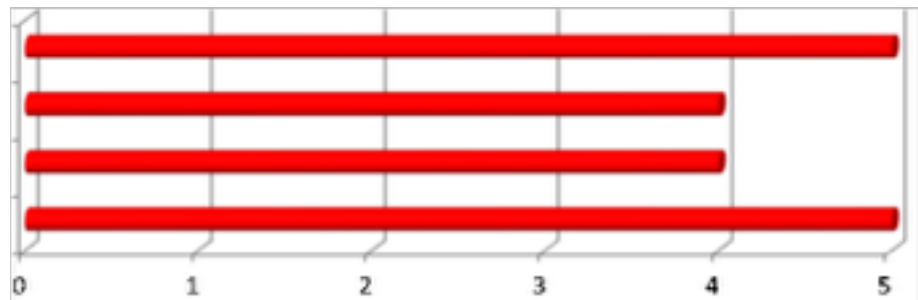

0= нет эффекта

5=сильный эффект

UNIQFOAM 132 S- пеногаситель от среднего до сильного для использования в прозрачных покрытиях, также подходит для пигментированных покрытий. Благодаря химическому составу продукт не вызывает помутнения, обладает хорошими деаэрационными свойствами и борется против макропены. Также очень хорошо подходит для полиэфирных грунтовок, сохраняя высокую чистоту и прозрачность. Продукт хорошо подходит для распыления.

Особенности	
• Подходит для прозрачных и пигментированных систем покрытий	
• Сильный эффект пеногасителя	
• Не влияет на межслойную адгезию	
• Без силикона	
• Термостабилен	

Области применения	
Системы, отверждаемые при высокой температуре	◦
Полиэфирные грунты	◦
ПУ системы	◦
НЦ системы	◦
◦ очень рекомендуется	

Свойства продукта	
Плотность 20 °С	0,9 г/см ³
Цветность	Max.1
Внешний вид: Желтоватая прозрачная жидкость	

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Фасовка	
• 25 кг	
• 180 кг	

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	