

Полиакрилатная улучшающая розлив, добавка для органорастворимых систем.


Розлив

Эффект скольжения

Сокращение кратеров

Уменьшение пены

Смачивание

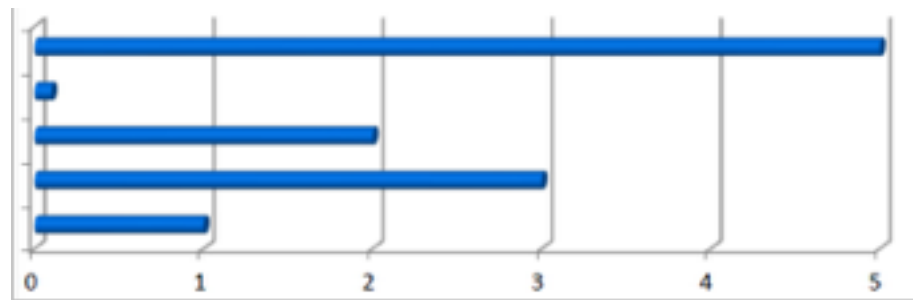

0= нет эффекта

5=сильный эффект

UNIQFLOW 386 S – экономичная акриловая добавка, улучшающая розлив для органорастворимых систем покрытий, проявляет отличную совместимость и хороший эффект сглаживания длинной волны. Также добавка усиливает блеск покрытия.

| Особенности | |
|---|--|
| • Для органорастворимых систем, не содержащих растворитель, и прозрачных систем с высокой степенью блеска | |
| • Отличный розлив. | |
| • Без силиконов | |
| • Не влияет на межслойную адгезию | |
| • Отличная совместимость | |

| Свойства продукта | |
|--|------------------------|
| Активный компонент | 52% |
| Плотность 20 °С | 1,00 г/см ³ |
| Растворитель | Метоксипропилацетат |
| Цветность | Max.1 |
| Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость | |

| Фасовка | |
|----------|--|
| • 25 кг | |
| • 180 кг | |

| Области применения | |
|---|---|
| Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта | ° |
| Архитектурные покрытия | ° |
| Рулонные покрытия и консервные банки | ° |
| Защитные покрытия | ° |
| Покрытия для дерева и мебели | ° |
| Индустриальные покрытия | ° |

° очень рекомендуется

| Рекомендованная дозировка | |
|---------------------------------|--------|
| В зависимости от общего состава | 0,1-1% |

| Сроки и условия хранения | |
|---|--|
| Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет. | |