


Полиакрилатная, модифицирующая поверхность, добавка со свойствами деаэратора

Розлив
Эффект скольжения
Сокращение кратеров
Уменьшение пены
Смачивание

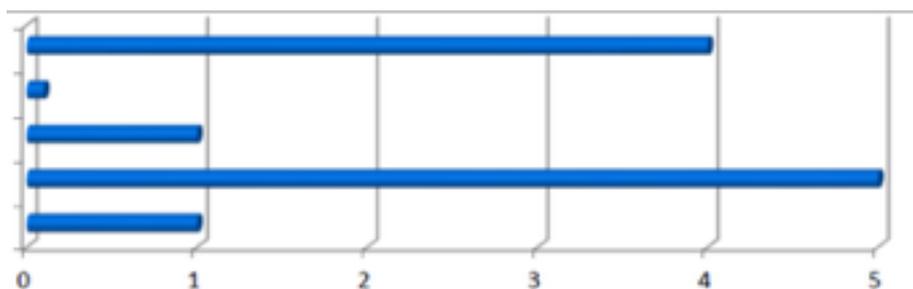

0= нет эффекта
5=сильный эффект

UNIQFLOW 384 S – экономичная акриловая добавка, улучшающая розлив для органорастворимых и не содержащих растворителей систем покрытий, проявляет отличные свойства пеногасителя и улучшает растекание. Не силиконовая, поэтому не влияет на межслойную адгезию. Термостабильна, подходит для покрытий, отверждаемых высокими температурах. Совместимость необходимо проверять, особенно для прозрачных систем.

Особенности	
• Для органорастворимых, и систем не содержащих растворитель	
• Отличный розлив, эффект длинной волны.	
• Без силиконов, предотвращает появление кратеров.	
• Имеет характерные свойства пеногасителя и деаэратора	
• Не влияет на межслойную адгезию	
• Термостабилен	

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °С	1,00 г/см ³
Цветность	Max.1
Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость	
Фасовка	
• 25 кг	
• 190 кг	

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Архитектурные покрытия	°
Рулонные покрытия и консервные банки	°
Защитные покрытия	°
Покрытия для дерева и мебели	°

° очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Необходимо проверить совместимость, особенно для прозрачных систем.

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	