


Несилюконовый пеногаситель.

Пигментные концентраты  
 Покрытие наливом/ погружением  
 Воздушное распыление  
 Безвоздушное распыление  
 Валками и кистью

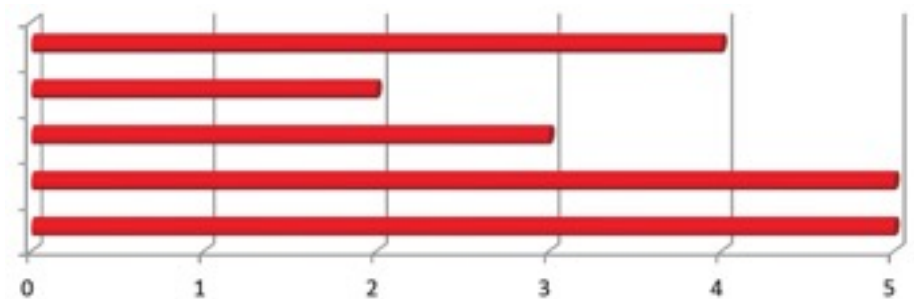

0= нет эффекта  
 5=сильный эффект

### Особенности

- Работает в диапазоне pH 4-9
- Можно вводить на всех стадиях
- Подходит для диспергирования
- Без силикона
- Против микропены

### Свойства продукта

Плотность 20 °С 0,92 г/см³  
 Внешний вид: желтоватая жидкость

### Фасовка

- 25 кг
- 190 кг

### Области применения

Эмульсионные краски  
 Акриловые связующие  
 Краски на водной основе и системы чернил

### Рекомендованная дозировка

В зависимости от общего состава 0,1-1%  
 Оптимальная дозировка определяется экспериментальным образом.

### Сроки и условия хранения

Хранить в сухом, прохладном помещении при температуре от +5 до +35 °С.  
 В заводской не вскрытой упаковке срок хранения составляет 1 год.