


Полиэфирный фосфорный диспергатор для систем на основе растворителей.

Раскрытие цвета  
Снижение вязкости  
Неорг. пигменты  
Органические пигменты  
Чёрные пигменты

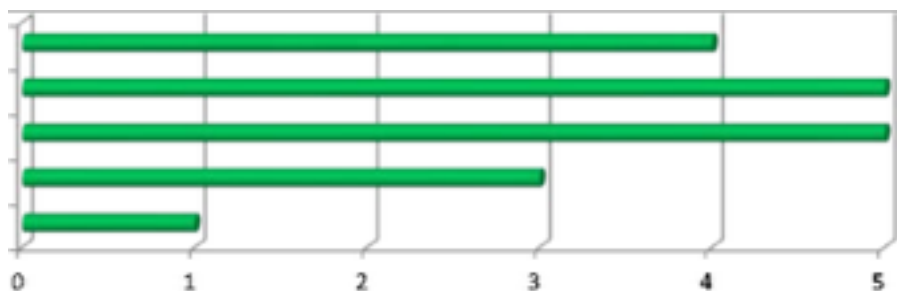

0= нет эффекта  
5=сильный эффект

UNIQSPERSE 710 S – смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем покрытий. Диспергатор особенно подходит для неорганических пигментов и пигментных наполнителей. Вязкость помола для TiO<sub>2</sub> может быть значительно снижена, поэтому в процессе диспергирования может быть достигнута более высокая загрузка пигмента.

Особенности	
• Для органорастворимых систем	
• Смачиватель и диспергатор для TiO <sub>2</sub> и неорганических пигментов	
• Снижает вязкость пигментной пасты и увеличивает загрузку пигмента	
• Повышает блеск и глубину окрашивания	
• Улучшает прозрачность кроющую способность	
• Улучшает кроющую способность TiO <sub>2</sub>	
• Повышает оптическую белизну, блеск и глубину окрашивания	
Свойства продукта	
Активный компонент	50%
Плотность 20 °C	0,99 г/см <sup>3</sup>
Кислотное число	70 мг КОН/г
Растворитель	МПА/ Ароматические УВ С9
Внешний вид: Светло-жёлтая прозрачная жидкость	
Фасовка	
• 25 кг • 180 кг	

Области применения	
Архитектурные покрытия	*
Покрытия для дерева и мебели	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	°
Защитные покрытия	°
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
° очень рекомендуется * рекомендуется	
Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	2 - 5%
• Диоксид титана	1 - 3%
Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизации	
Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	