

Органически модифицированный полисилоксан, сильно уменьшающий поверхностное натяжение.


Розлив

Эффект скольжения

Сокращение кратеров

Уменьшение пены

Смачивание

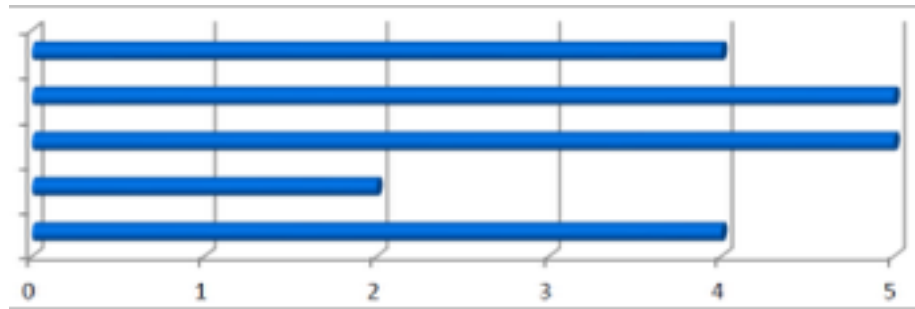

0= нет эффекта

5=сильный эффект

UNIQFLOW 495 U – полисилоксановая, модифицированная полиэфиром добавка улучшающая розлив. Обеспечивает сильное снижение поверхностного натяжения в покрытиях. Улучшает смачивание подложки, снижая риск образования кратеров. UNIQFLOW 495 U сильно сглаживает поверхность, помогает улучшить блеск. В водных системах препятствует слипанию.

Особенности	
•	Используется в водных системах с радиационной сушкой, органорастворимых системах и в системах без растворителей
•	Улучшена гладкость на ощупь
•	Улучшает устойчивость к царапинам
•	Отличная прозрачность в прозрачных покрытиях
•	Возможность нанесения повторного покрытия
•	Отличное смачивание подложки

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °С	1,04 г/см ³
Цветность	Max.3
Внешний вид	прозрачная жидкость

Фасовка	
•	25 кг
•	190 кг

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦
Архитектурные покрытия	◦
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Индустриальные покрытия	◦

* рекомендуется

◦ очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 3 лет. При низких температурах продукт может помутнеть, но это не влияет на его свойства.	