

Полимерная фторуглеродная комплексная добавка, улучшающая розлив.


Розлив

Эффект скольжения

Сокращение кратеров

Уменьшение пены

Смачивание

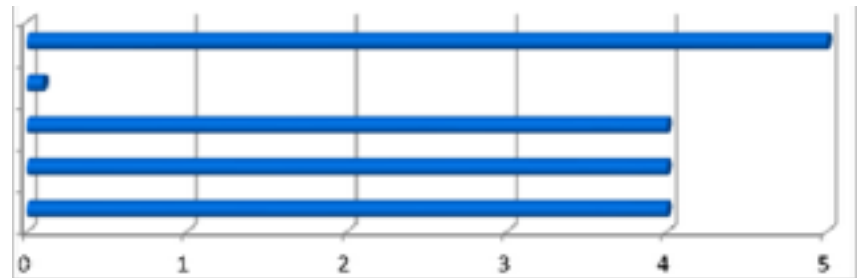

0= нет эффекта 5=сильный эффект

UNIQFLOW 350 W не содержит силикона, сильно снижает поверхностное натяжение улучшает эффект смачивания, снижает риск образования кратеров и способствует снижению пенообразования. Дает хороший эффект быстрого смачивания и сглаживания сложных углов, способствует хорошему пленкообразованию. UNIQFLOW 350 W является новой химико-технологической разработкой UNICHEM.

Особенности
<ul style="list-style-type: none"> Подходит для водорастворимых, органорстворимых, и не содержащих растворителей систем, включая УФ-отверждаемые.
<ul style="list-style-type: none"> Отличный розлив, эффект длинной волны.
<ul style="list-style-type: none"> Без силиконов, предотвращает появление кратеров.
<ul style="list-style-type: none"> Улучшает смачивание подложки
<ul style="list-style-type: none"> Имеет характерные свойства пеногасителя
<ul style="list-style-type: none"> Не влияет на межслойную адгезию
<ul style="list-style-type: none"> Термостабилен, подходит для систем, отверждаемых при высокой температуре.

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Архитектурные покрытия	*
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	*
Индустриальные покрытия	*
Покрытия для мебели и дерева	*

* рекомендуется

Свойства продукта	
Активный компонент	100 %
Плотность 20 °С	1,12 г/см ³
Цветность	Max. 10
Внешний вид	Слегка мутная коричневатая жидкость

Рекомендованная дозировка	
Зависит от общего состава	0,1-1%
При смешении с составом становится полностью растворимым и прозрачным.	

Фасовка
25 кг
210 кг

Условия хранения и срок годности
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.

