


Пеногаситель на основе раствора несиликонового полимера.

Воздушное распыление

Безвоздушное распыление

Покрытие наливом/ погружением

Валками и кистью

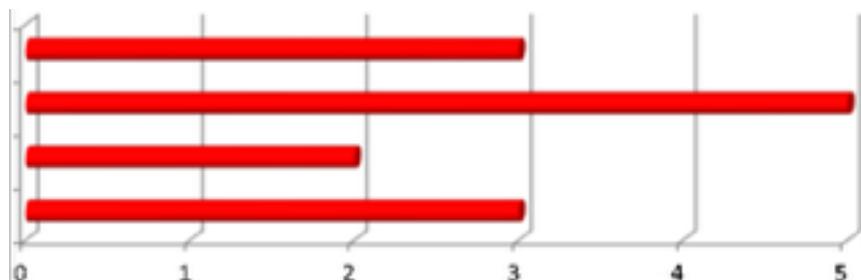

0= нет эффекта

5=сильный эффект

UNIQFOAM 120 S - сильный пеногаситель подходящий для всех покрытий на органической основе. Предотвращает образование пены во время производства и фасовки. Добавка обладает немедленным эффектом разрушения пены, при этом не влияет на межслойную адгезию. Благодаря сильному эффекту пеногашения, продукт меньше подходит для прозрачных покрытий с высокой степенью блеска. Влияние на прозрачные системы должно быть предварительно оценено.

Особенности	
•	Используется для органорастворимых систем
•	Сильный эффект пеногасителя
•	Не влияет на межслойную адгезию
•	Без силикона
•	Термостабилен

Свойства продукта	
Температура вспышки	30 °C
Плотность 20 °C	0,8 г/см <sup>3</sup>
Цветность	Max. 1
Внешний вид: Слегка желтоватая жидкость	

Фасовка	
•	22 кг
•	150 кг

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Архитектурные покрытия	°
Рулонные покрытия и консервные банки	°
Индустриальные покрытия	°
Покрытия для дерева и мебели	°

° очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%
Добавляется на стадии диспергирования и при высоком усилии сдвига.	
Благодаря значительной несовместимости, влияние на прозрачность систем или другие поверхностные дефекты должны быть оценены.	

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	