

Органически модифицированный полисилоксан.


Розлив

Эффект скольжения

Сокращение кратеров

Уменьшение пены

Смачивание

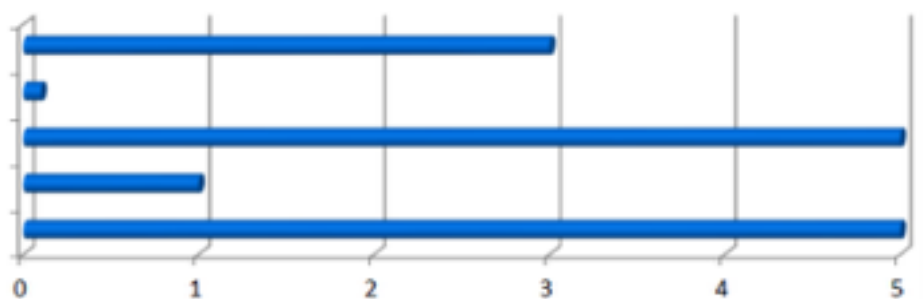

0= нет эффекта

5=сильный эффект

UNIQUFLOW 488 U может использоваться в водных, органорастворимых и УФ- отверждаемых системах. Улучшает смачивание подложки. Продукт используется в областях начиная с грунтов, заканчивая лицевыми покрытиями. Не оказывает влияния на межслойную адгезию. В водных покрытиях может использоваться в диапазоне pH 4-9, не пенится. Не смотря на то, что продукт на силиконовой основе, он не вызывает скольжения и не повышает устойчивость к царапинам.

Особенности	
• Не влияет на межслойную адгезия	
• Хорошее смачивание подложки	
• Предотвращает появление кратеров.	
• Хорошая совместимость с водой	
• Не зависит от pH	

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °С	1,02 г/см ³
Цветность	Мах.3
Внешний вид:	прозрачная жидкость

Фасовка	
• 25 кг	
• 180 кг	

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Архитектурные покрытия	°
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	°
Пократия для дерева и мебели	°
Индустриальные покрытия	°

* рекомендуется
° очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависит от общего состава	0,1-1%

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 3 лет. При низких температурах продукт может помутнеть, но это не влияет на его свойства.	