


Силиконовый пеногаситель на водной основе.

Пигментные концентраты
 Воздушное распыление
 Безвоздушное распыление
 Покрытие наливом/
 погружением
 Валками и кистью

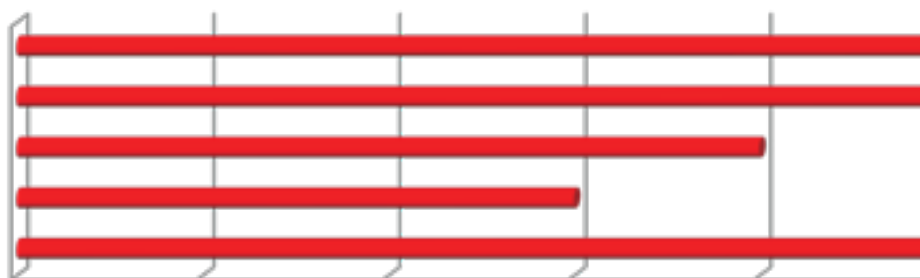

0= нет эффекта
 5=сильный эффект

UNIQFOAM LP2500 - сильный пеногаситель на основе органического силикона. Продукт может быть использован для систем, к которым применимо диспергирование или распыление. Хорошо справляется с микропенной, подходит для водных систем и пигментных концентратов.

Особенности	
• Для системна водной основе	
• Сильный пеногаситель для систем подверженных диспергированию	
• Продолжиетельная устойчивость	
• На основе силикона	
• Термостабилен	

Области применения	
Архитектурные покрытия	*
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Покрытия для дерева и мебели	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	*
Пигментные концентраты	°
Защитные покрытия	°
Индустриальные покрытия	°

* рекомендуется
 ° очень рекомендуется

Свойства продукта	
Плотность 20 °C	0,97 г/см ³
Цветность	Мах. 1
Внешний вид:	слегка мутная жидкость

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%
В большинстве случаев достаточно 0,3 %	

Фасовка	
• 25 кг	
• 200 кг	

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 2 лет.	