

Полиакрилатная добавка, модифицирующая поверхность, со свойствами деаэратора.

Розлив

Эффект скольжения


Сокращение кратеров

Уменьшение пены

Смачивание

0= нет эффекта

5=сильный эффект

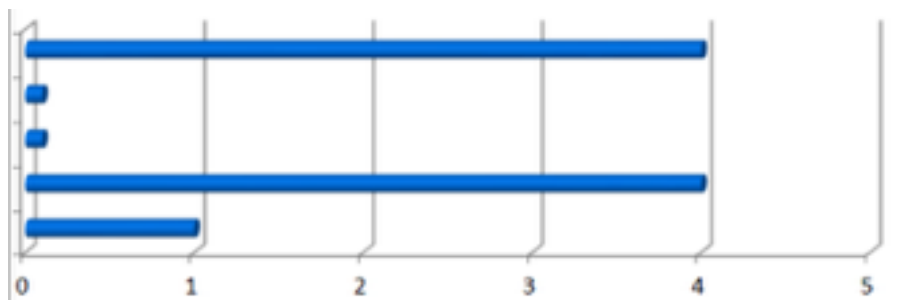

UNIQFLOW 380 S – экономичная акриловая добавка, улучшающая розлив для органорастворимых систем, проявляет свойства пеногасителя.

Особенности	
•	Подходит для органорастворимых систем
•	Отличный розлив, эффект длинной волны.
•	Без силиконов, предотвращает появление кратеров.
•	Не влияет на межслойную адгезию
•	Имеет характерные свойства пеногасителя и деаэратора
•	Термостабилен

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °С	1,00 г/см <sup>3</sup>
Цветность	Max. 1
Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость	

Фасовка	
•	25 кг
•	190 кг

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Архитектурные покрытия	*
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	*
Индустриальные покрытия	*
Покрытия для дерева и мебели	*

\* рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	