


Смачивающая и диспергирующая добавка для наполненных ненасыщенных полиэфирных систем.

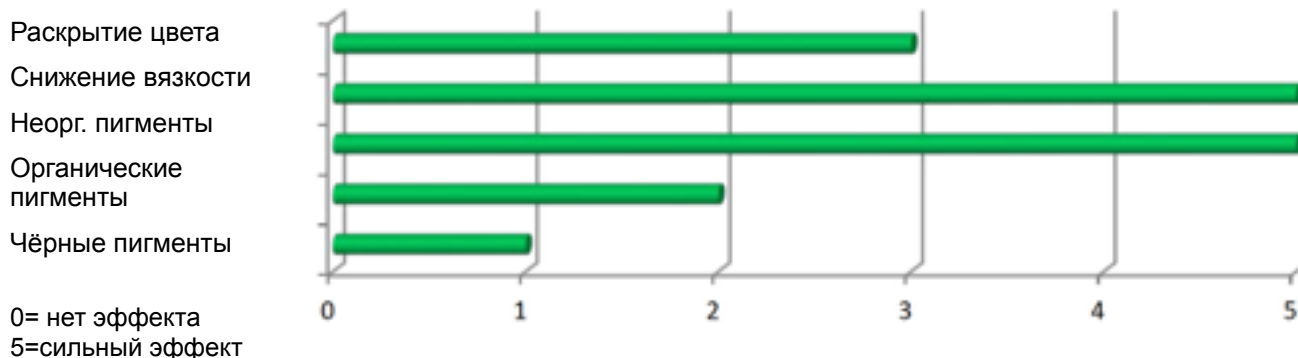

UNIQSPERSE P-115 – смачивающая и диспергирующая добавка для наполненных ненасыщенных полиэфирных систем. В качестве наполнителя карбонат кальция или гидроксид алюминия. Сильное снижение вязкости позволяет увеличить загрузку наполнителей и пигментов в процессе диспергирования. В BMC композитах UNIQSPERSE P-115 применяется как стабилизатор вязкости.

Особенности	
• Как смачиватель и диспергатор для TiO ₂ , неорганических пигментов и наполнителей	
• Снижает вязкость	
• Увеличивает загрузку наполнителей и пигментов	

Свойства продукта	
Активный компонент	~ 50%
Плотность 20 °C	1,02 г/см ³
Кислотное число	50 мг КОН/г
Внешний вид:	Прозрачная жидкость
Растворитель:	Углеводороды C9/ метоксипропилацетат

Фасовка	
• 25 кг	
• 190 кг	

Области применения	
LP составы и составы класса А	◦
LS составы (составы с низким содержанием стирола)	◦
Стабилизация вязкости для BMC композитов	◦
Эпоксидные системы	◦
Пултрузия	◦

◦ очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Наполнители/ пигменты	1 - 2%
• BMC композиты	0,5 - 1%
Рекомендованные количества являются ориентировочными.	
Требуется практическое тестирование и оптимизация	

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	

