

Органически модифицированный полисилоксан.


Розлив

Эффект скольжения

Сокращение кратеров

Уменьшение пены

Смачивание

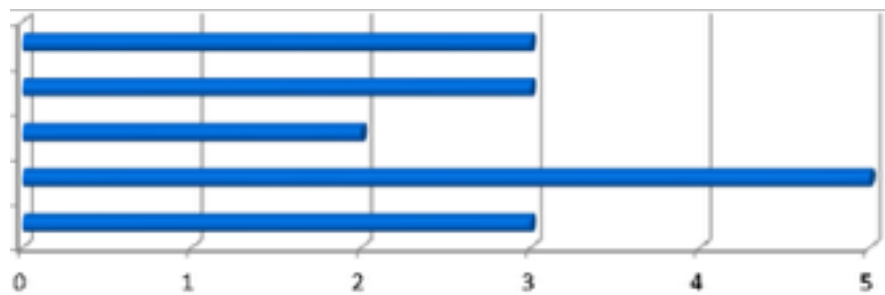

0= нет эффекта

5=сильный эффект

UNIQFLOW 430 S представляет собой полисилоксановую выравнивающую добавку, модифицированные аллил/алкилом, с достаточно сильными свойствами пеногасителя. Особенно хорошо подходит для неполярных и средне полярных систем. Это помогает предотвратить дефекты двоения и телеграфинга при повторном нанесении. UNIQFLOW 430 S также помогает улучшить ориентацию матирующего вещества на поверхность, чтобы избежать помутнения.

Особенности	
•	Подходит для систем отверждаемых при высоких температурах
•	Минимальное влияние на межслойную адгезию
•	Меньше подходит для прозрачных покрытий с высокой степенью блеска
•	Имеет характерные свойства пеногасителя, особенно против микропены.
	Улучшает ориентацию матирующих агентов

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °С	0,97 г/см <sup>3</sup>
Цветность	Max.2
Внешний вид	желтоватая жидкость

Фасовка	
•	25 кг
•	190 кг

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦
Архитектурные покрытия	◦
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Индустриальные покрытия	◦

\* рекомендуется

◦ очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 2 лет. При низких температурах продукт может помутнеть, но это не оказывает влияния на его свойства.	

