


Полимерный диспергатор.

Раскрытие цвета
Снижение вязкости
Неорг. пигменты
Органические пигменты
Чёрные пигменты

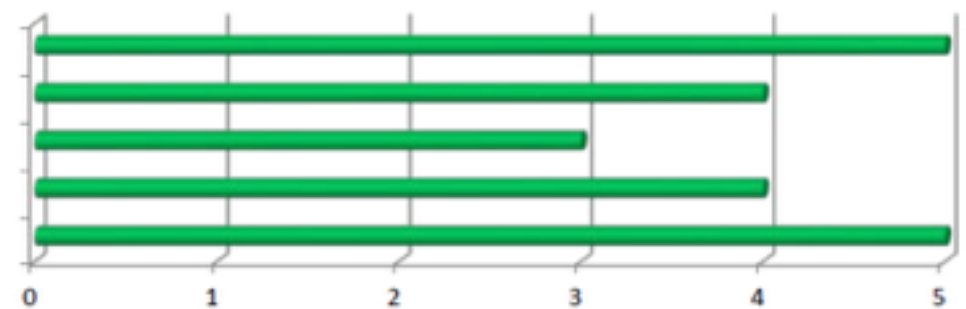

0= нет эффекта
5=сильный эффект

UNIQSPERSE 680 U – смачивающая и диспергирующая добавка для водных и органорастворимых систем. Диспергатор специально разработан для перетира сажи для раскрытия черного цвета. Подходит для органических и неорганических пигментов, а так же пигментов без связующего.

• Для водных и органорастворимых систем	
• Выдающееся смачивание подложки	
• Прекрасно подходит для органических, неорганических пигментов и сажи и пигментных паст, не содержащих связующее	
• Значительное снижение вязкости	
• Высокая прозрачность и блеск	
• Возможность нанесения повторного покрытия	
• Улучшает кроющую способность	
Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °C	1,08 г/см ³
Кислотное число	9 мг КОН/г
Аминовое число	65 мг КОН/г
Внешний вид: Светло-коричневая прозрачная жидкость	

Архитектурные покрытия	*
Покрытия для дерева и мебели	*
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Защитные покрытия	°
Индустриальные покрытия	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	

° очень рекомендуется
* рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	0,5 - 1%
Диоксид титана	0,25 - 1%
Органические пигменты	15 - 40%
Технический углерод	20 - 80%

Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизация.

Фасовка

- 25 кг
- 200 кг

Сроки и условия хранения

Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет. При низких температурах продукт может помутнеть, но это не влияет на его свойства.