


Силиконовый пеногаситель, модифицированный фторуглеродом.

Воздушное распыление  
 Безвоздушное распыление  
 Покрытие наливом/ погружением  
 Валками и кистью

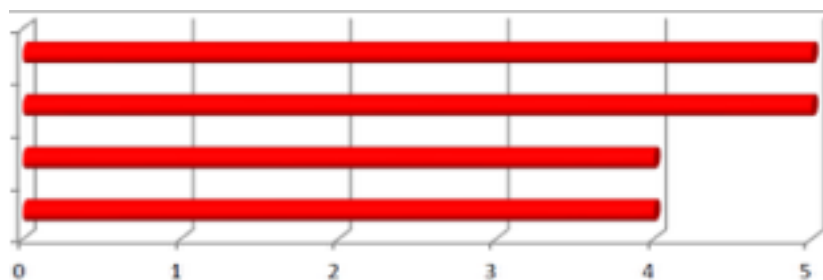

0= нет эффекта  
 5=сильный эффект

UNIQFOAM 245 S- пеногаситель, рекомендуемый для нанесения валиком, кистью и обычным распылением. Подходит как для низкополярных, так и высокополярных систем, и проявляет превосходный эффект против микропены. Данный пеногаситель высоко эффективен в оргнорастворимых и системах покрытий без растворителей, и обеспечивает оптимальный эффект пеногашения даже при очень низком уровне дозирования.

Особенности
• Хорошая совместимость
• Хорошо подходит для нанесения погружением
• Эффект разрушения микропены
• Для распыления систем средней вязкости, нанесения калками и кистью

Области применения	
Архитектурные покрытия	◦
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	◦
Покрытия для дерева и мебели	◦
Для рулонных покрытий и консервных банок	*
Защитные покрытия	◦
Индустриальные покрытия	◦

\* рекомендуется  
 ◦ очень рекомендуется

Свойства продукта	
Плотность 20 °C	0,905 г/см <sup>3</sup>
Показатель преломления	1,414
Цветность	Max.1
Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость	

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1- 0,6%
Добавляется до перетирания	

Фасовка
• 20 кг
• 150 кг

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.