


Раскрытие цвета
Снижение вязкости
Неорг. пигменты
Органические пигменты
Чёрные пигменты

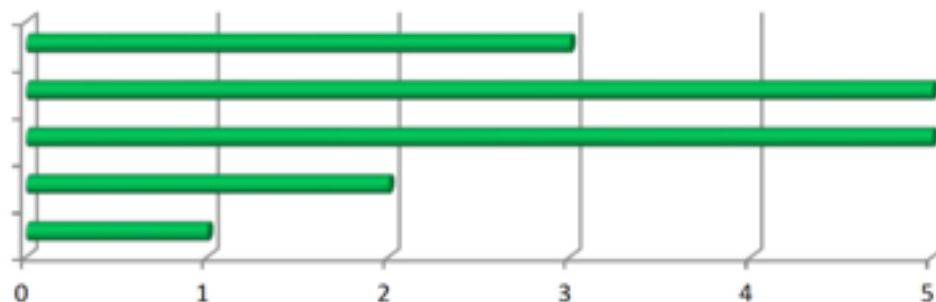

0= нет эффекта
5=сильный эффект

UNIQSPERSE P-193 – смачивающая и диспергирующая добавка для наполненных ненасыщенных полиэфиров, эпоксидных систем, ПВХ пластизолой и термопластиковых покрытий. Данная добавка особенно подходит для неорганических пигментов и пигментных наполнителей. За счёт снижения вязкости позволяет загружать большее количество пигмента и пигментных наполнителей.

Особенности	
• Для органорастворимых систем и систем без растворителей	
• Добавка для TiO ₂ , неорганических пигментов и пигментных наполнителей	
• Подходит для безсмоловых пигментных концентратов	
• Существенно снижает вязкость	
• Позволяет увеличить загрузку пигмента и пигментного наполнителя	

Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °C	1,13 г/см ³
Кислотное число	106 мг КОН/г
Внешний вид: желтоватая прозрачная жидкость	

Фасовка	
• 25 кг	
• 200 кг	

Области применения	
SMC/ BMC с низким уровнем выбросов	°
LP составы и составы класса A	°
LS составы	°
Пултрузия	°
Стабилизация вязкости для BMC композитов	°
Эпоксидные системы	°

° очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Наполнители	0,5 - 1%
• Диоксид титана	1 - 2%

Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизации.

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	

